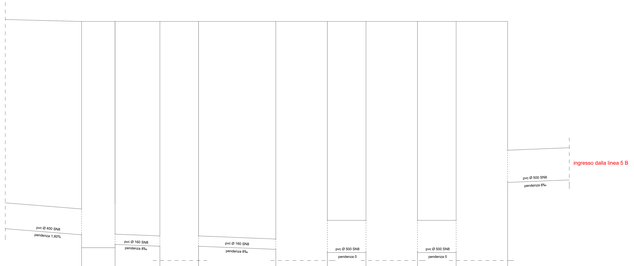

LINEA 4D+4E collegamenti terminali

rapporti
x = 1:50
y = 1:20

197,90 197,85

cameretta-pozzetto a tre vie- pozzo desolatore-pozzo perdente	ingresso dalla linea 4D+4E	pozzetto a tre vie		pozzo desolatore K 8		pozzo perdente ø 200 h 3,50	pozzo perdente ø 200 h 3,50		pozzo perdente ø 200 h 3,50	
quota chiusino	201,25	201,25		201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25
quota generatrice superiore	198,30	197,91		197,86	197,86	197,87	198,16	198,16	198,16	198,16	198,25
quota scorrimento	197,90	197,75		197,73	197,73	197,71	197,86	197,86	197,86	197,86	198,75
quota di ricoprimento relativa	2,94	3,34		3,36	3,36	3,38	3,09	3,09	3,09	3,09	2,00
distanze parziali			1,74		3,00						
tipo fognatura	acqua bianche meteoriche a gravità		acqua bianche meteoriche a gravità		acqua bianche meteoriche a gravità		acqua bianche		acqua bianche		
note	via Damiano Chiesa Danagi										
diametro, materiali e pendenza	Ø 400 tubo pvc UNI EN 1401 corrugato serie sn8 p = 1,50%		Ø 160 tubo pvc UNI EN 1401 corrugato serie sn8 p = 0,30%		Ø 160 tubo pvc UNI EN 1401 corrugato serie sn8 p = 0,30%		Ø 500 tubo pvc UNI EN 1401 corrugato serie sn8		Ø 500 tubo pvc UNI EN 1401 corrugato serie sn8	



LINEA 4A+4B+4C collegamenti terminali

rapporti
x = 1:50
y = 1:20

197,90 197,85

cameretta-pozzetto a tre vie- pozzo desolatore-pozzo perdente	ingresso della linea 4C	pozzetto a tre vie		pozzo desolatore K 8		pozzo perdente ø 200 h 2,50	pozzo perdente ø 200 h 2,50
quota chiusino	200,86		200,86 200,86		200,86 200,86		200,86
quota generatrice superiore	199,18		198,83 198,82		198,82 198,81		198,01
quota scorrimento	198,79		198,63 198,62		198,62 198,61		198,61
quota di ricoprimento relativa	1,68		2,03 2,04		2,04 2,05		1,85
distanze parziali			1,25		1,20		1,00
tipo fognatura	acque bianche meteoriche a gravità		acque bianche meteoriche a gravità		acque bianche meteoriche a gravità		acque bianche meteoriche a gravità
note	via Damiano Chiesa Danagi		via Damiano Chiesa Danagi		via Damiano Chiesa Danagi		via Damiano Chiesa Danagi
diametro, materiali e pendenza	Ø 400 tubo pvc UNI EN 1401 corrugato serie sn8 p = 0,30%		Ø 200 tubo pvc UNI EN 1401 corrugato serie sn8 p = 0,50%		Ø 200 tubo pvc UNI EN 1401 corrugato serie sn8 p = 0,50%		Ø 160 tubo pvc UNI EN 1401 corrugato serie sn8

LINEA 1 collegamenti terminali

rapporti
x = 1:50
y = 1:20

197,90 197,85

cameretta-pozzetto a tre vie- pozzo desolatore-pozzo perdente	ingresso della linea 1	pozzetto a tre vie		pozzo desolatore K 8		pozzo perdente ø 200 h 3,50
quota chiusino	200,93		200,80 200,71		200,71 200,71	
quota generatrice superiore	198,78		198,39 198,37		198,37 198,36	
quota scorrimento	198,38		198,23 198,21		198,21 198,20	
quota di ricoprimento relativa	1,82		2,21 2,34		2,34 2,35	
distanze parziali			2,50		1,80	
tipo fognatura	acque bianche meteoriche a gravità		acque bianche meteoriche a gravità		acque bianche meteoriche a gravità	
note	strada interna a piano altualino con ingresso da nuova rotonda su via damiano chiesa in danagi		strada interna a piano altualino con ingresso da nuova rotonda su via damiano chiesa in danagi		strada interna a piano altualino con ingresso da nuova rotonda su via damiano chiesa in danagi	
diametro, materiali e pendenza	Ø 400 tubo pvc UNI EN 1401 corrugato serie sn8 p = 0,80%		Ø 160 tubo pvc UNI EN 1401 corrugato serie sn8 p = 0,80%		Ø 160 tubo pvc UNI EN 1401 corrugato serie sn8 p = 0,80%	



LINEA 5B collegamenti terminali

rapporti
x = 1:50
y = 1:20

198,30 198,25

cameretta-pozzetto a tre vie- pozzo desolatore-pozzo perdente	ingresso dalla linea 5 B	pozzetto a tre vie	pozzo desolatore K 15		
quota chiusino	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00
quota generatrice superiore	199,43	198,98	198,97	198,97	198,95
quota scorrimento	198,93	198,78	198,77	198,77	198,75
quota di ricoprimento relativa	1,57	2,02	2,03	2,03	2,05
distanze parziali		0,71		2,58	
tipo fognatura	acque bianche meteoriche a gravità	acque bianche meteoriche a gravità		acque bianche meteoriche a gravità	
note	Pista ciclabile su via Damiano Chiesa Danagi	Pista ciclabile su via Damiano Chiesa Danagi		Pista ciclabile su via Damiano Chiesa Danagi	
diametro, materiali e pendenza	Ø 500 tubo pvc UNI EN 1401 corrugato serie sn8 p = 0,80%	Ø 200 tubo pvc UNI EN 1401 corrugato serie sn8 p = 0,50%		Ø 200 tubo pvc UNI EN 1401 corrugato serie sn8 p = 0,50%	

LINEA 4A+4B+4C collegamenti terminali

rapporti
x = 1:50
y = 1:20

197,90 197,85

cameretta-pozzetto a tre vie- pozzo desolatore-pozzo perdente	ingresso della linea 4C	pozzetto a tre vie		pozzo perdente ø 200 h 2,50
quota chiusino	200,86	200,86	200,86	
quota generatrice superiore	199,18	199,13	199,11	
quota scorrimento	198,79	198,73	198,71	
quota di ricoprimento relativa	1,68	1,73	1,75	
distanze parziali		2,90		
tipo fognatura	acque bianche meteoriche a gravità	acque bianche meteoriche a gravità		
note	via Damiano Chiesa Danagi	via Damiano Chiesa Danagi		
diametro, materiali e pendenza	Ø 400 tubo pvc UNI EN 1401 corrugato serie sn8 p = 0,30%	Ø 400 tubo pvc UNI EN 1401 corrugato serie sn8 p = 0,30%		

LINEA 1 collegamenti terminali

rapporti
x = 1:50
y = 1:20

197,90 197,85

cameretta-pozzetto a tre vie- pozzo desolatore-pozzo perdente	ingresso della linea 1	pozzetto a tre vie		pozzo perdente ø 200 h 3,50
quota chiusino	200,93	200,80 200,71		
quota generatrice superiore	198,78	198,73 198,71		
quota scorrimento	198,38	198,33 198,31		
quota di ricoprimento relativa	1,82	1,87 2,00		
distanze parziali		3,96		
tipo fognatura	acque bianche meteoriche a gravità	acque bianche meteoriche a gravità		
note	strada interna a piano altualino con ingresso da nuova rotonda su via damiano chiesa in danagi	strada interna a piano altualino con ingresso da nuova rotonda su via damiano chiesa in danagi		
diametro, materiali e pendenza	Ø 400 tubo pvc UNI EN 1401 corrugato serie sn8 p = 0,80%	Ø 160 tubo pvc UNI EN 1401 corrugato serie sn8 p = 0,80%		

COMUNE DI DAIRAGO (MI)
AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ATU 1A

PIANO ATTUATIVO CONVENZIONATO PER L'EDIFICAZIONE DI UN FABBRICATO COMMERCIALE

COMMITTENTE :

Techbau

TECHBAU S.P.A.
CF E P.IVA 06335690968
SEDE LEGALE: PIAZZA GIOVINE ITALIA, 3
20123 MILANO
SEDE OPERATIVA: VIA 42 MARTIRI, 165
28924 VERBANIA

PROPRIETA :

IMMOBILIARE BELLOTTI S.R.L.
CF E P.IVA 00692560054
VIA LIBIA, 13
20052 BUSTO ARSIZIO

PROGETTISTI:

STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
REGGIORI E VANONI
VIA G. MARCONI, 14
21046 GAZZADA SCHIANNO (VA)
TEL. 0332/461193
EMAIL INFO@ABACO-RE.IT

MASSIMO ARCHITETTO COLOMBO
NATALIA ARCHITETTO COLOMBO
VIALE ARMANDO DIAZ, 36
20052 BUSTO ARSIZIO (VA)
TEL./FAX. 0331-632001
EMAIL ARCHITETTOMASSIMO@MSN.COM

PROGETTO

PROFILI LONGITUDINALI FOGNATURE BIANCHE
IN CESSIONE
LINEA 1, 4A+4B+4C, 4D+4E+5B
COLLEGAMENTI TERMINALI
AGGIORNAMENTO 02-09-2015

RAPPORTO 1:50 - 1:20

TAVOLA 4.14